

HSR 575 W/72

HSR | Lámparas de vapor metálico



Áreas de aplicación

- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento

Beneficios del producto

- Bulbo externo para una manipulación sencilla

Características del producto

- Lámparas de casquillo simple similares a las lámparas HTI



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	575,00 W
Tensión nominal	97,5 V
Tensión de funcionamiento	95 V
Corriente nominal	7,00 A
Corriente de lámpara	6,1 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	49000 lm
Luminancia	10000 cd/cm²
Temperatura de color	7200 K
Eficacia luminosa	85 lm/W

Dimensiones y peso

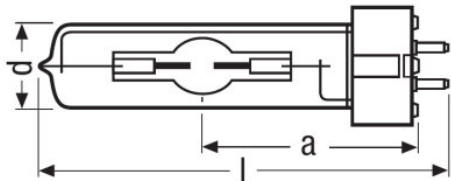

Diámetro	30,0 mm
Largo	125,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	65,0 mm

Duración de vida

Duración	1000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX9.5
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321074126 4008321625908 4008321662583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HSR solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento. Las lámparas HSR no tienen la capacidad de reencenderse en caliente.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321074126	HSR 575 W/72	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321074133	HSR 575 W/72	Embalaje de envío 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1400.00 g
4008321625908	HSR 575 W/72	Estuche de cartón 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	Embalaje de envío 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm ³	1324.00 g
4008321662583	HSR 575 W/72	Estuche de cartón 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	91.00 g
4008321662590	HSR 575 W/72	Embalaje de envío 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1344.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.