

4ArXS HSD 200 W/60

4ArXS HSD | Lámparas de halogenuros metálicos de arco corto y larga duración



Áreas de aplicación

- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento

Beneficios del producto

- Vida útil especialmente larga



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	20000 W
Tensión nominal	650 V
Tensión de funcionamiento	70 V
Corriente nominal	31 A
Corriente de lámpara	31 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	13000 lm
Temperatura de color	6000 K
Eficacia luminosa	70 lm/W

Dimensiones y peso

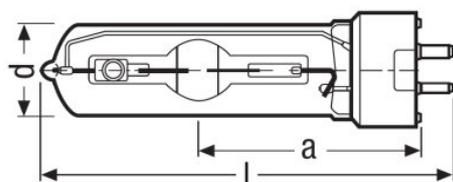

Diámetro	230 mm
Largo	1080 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300424682 4008321114143 4008321625748
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas 4ArXS HSD solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321114143	4ArXS HSD 200 W/60	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321114150	4ArXS HSD 200 W/60	Embalaje de envío 10	235 mm x 95 mm x 150 mm	3.35 dm ³	640.00 g
4008321625748	4ArXS HSD 200 W/60	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	58.00 g
4008321625755	4ArXS HSD 200 W/60	Embalaje de envío 10	245 mm x 186 mm x 116 mm	5.29 dm ³	776.00 g
4050300424682	4ArXS HSD 200 W/60	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4050300424699	4ArXS HSD 200 W/60	Embalaje de envío 10	245 mm x 162 mm x 104 mm	4.13 dm ³	652.26 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:

“Technology and applications of metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.