

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Evita la detección de interrupciones del vehículo

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



3 años de garantía de OSRAM

Para mayor satisfacción del cliente



Prevents failure messages

La unidad de control LEDiving CANBUS CONTROL UNIT funciona como un bypass dentro de un sistema de detección de fallos de lámpara de un vehículo cuando se utiliza una lámpara LED retrofit. La unidad de control ofrece una instalación fácil y es adecuada para la mayoría de los modelos de vehículo que incorporan un sistema de detección de fallos de lámpara. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto.

Datos técnicos


Información de producto

Referencia para pedido	LEDCCU01
Aplicación (Categoría y producto específico)	Accesorios para LEDs retrofit

Datos eléctricos

Entrada de potencia	6 W
Potencia de sistema	500 W
Potencia nominal	500 W
Tolerancia de entrada de potencia	±20 %

Dimensiones y peso

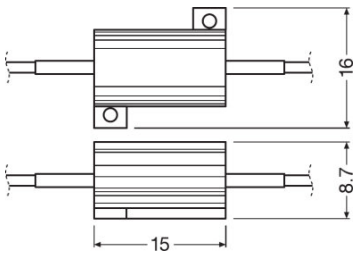

Diámetro	87 mm
Peso del producto	1100 g
Largo	150 mm

Duración de vida

Duración B3	2000 h
Vida útil Tc	2000 h
Garantía	3 years

Capacidades

Tecnología	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDCCU01
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899090873 4052899980020
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Equipamiento / Accesorios

– Clips de enchufe incluidos

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Estuche de cartón 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Embalaje de envío 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	613.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Embalaje de envío 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	5191.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

Hoja de datos de producto

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM