

HXP R 120 W/45 C UV

HXP | Lámparas de mercurio de arco corto de larga duración



Beneficios del producto

- Luminancia muy alta
- Reflector elíptico para un enfoque eficiente de la luz
- Larga vida útil

Características del producto

- Funcionamiento CA con corriente de onda cuadrada



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos


Potencia de la lámpara	120 W
Tensión nominal	850 V
Tensión de funcionamiento	60...90 V ¹⁾
Corriente de lámpara	14 A
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Potencia nominal	12000 W

¹⁾ Margen de tensión inicial

Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	45,0 mm
----------------	---------

Dimensiones y peso



Diámetro	670 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	77,00 mm

Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
---	--------------------------------------

Capacidades

Enfriamiento	Refrigeración forzada
Posición de quemado	p20
Aplicación	Otros


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300666525
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna en caliente, las lámparas HXP solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

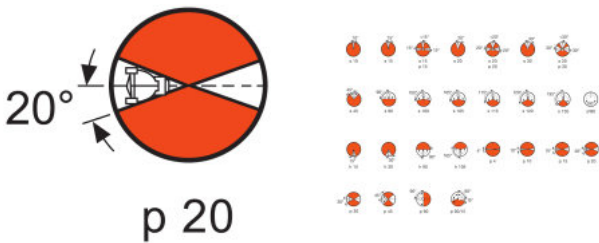

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300666525	HXP R 120 W/45 C UV	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4050300666532	HXP R 120 W/45 C UV	Embalaje de envío 2	186 mm x 119 mm x 98 mm	2.17 dm ³	362.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.