

4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Lámparas de halogenuros metálicos de arco corto y larga duración



Áreas de aplicación

- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento

Beneficios del producto

- Vida útil especialmente larga



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	25000 W
Tensión nominal	850 V
Tensión de funcionamiento	90 V
Corriente nominal	3 A
Corriente de lámpara	30 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	17000 lm
Temperatura de color	6000 K
Eficacia luminosa	70 lm/W

Dimensiones y peso

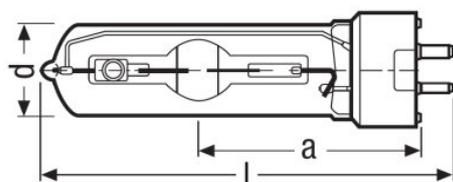

Diámetro	230 mm
Largo	1080 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925 4008321158161 4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas 4ArXS HSD solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321158161	4ArXS HSD 250 W/60	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321158178	4ArXS HSD 250 W/60	Embalaje de envío 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	640.00 g
4008321625762	4ArXS HSD 250 W/60	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	54.00 g
4008321625779	4ArXS HSD 250 W/60	Embalaje de envío 10	245 mm x 186 mm x 111 mm	5.06 dm ³	748.00 g
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Embalaje de envío 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm ³	652.26 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:

“Technology and applications of metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.